



DESAGÜES PARA DUCHAS

AQUA Series - REDISEÑO INNOVADOR
Acero inoxidable AISI 304

RIO Series
ABS + Acero inoxidable AISI 304

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES

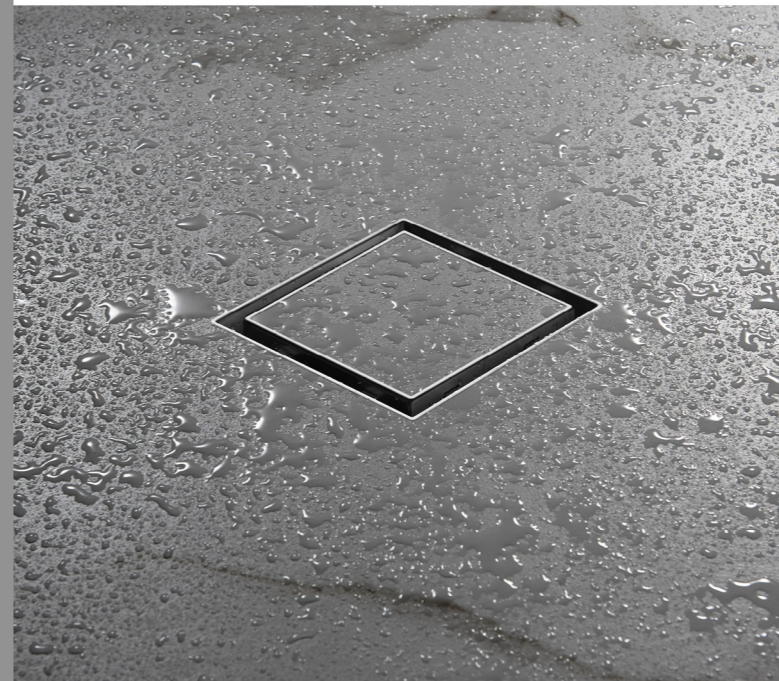

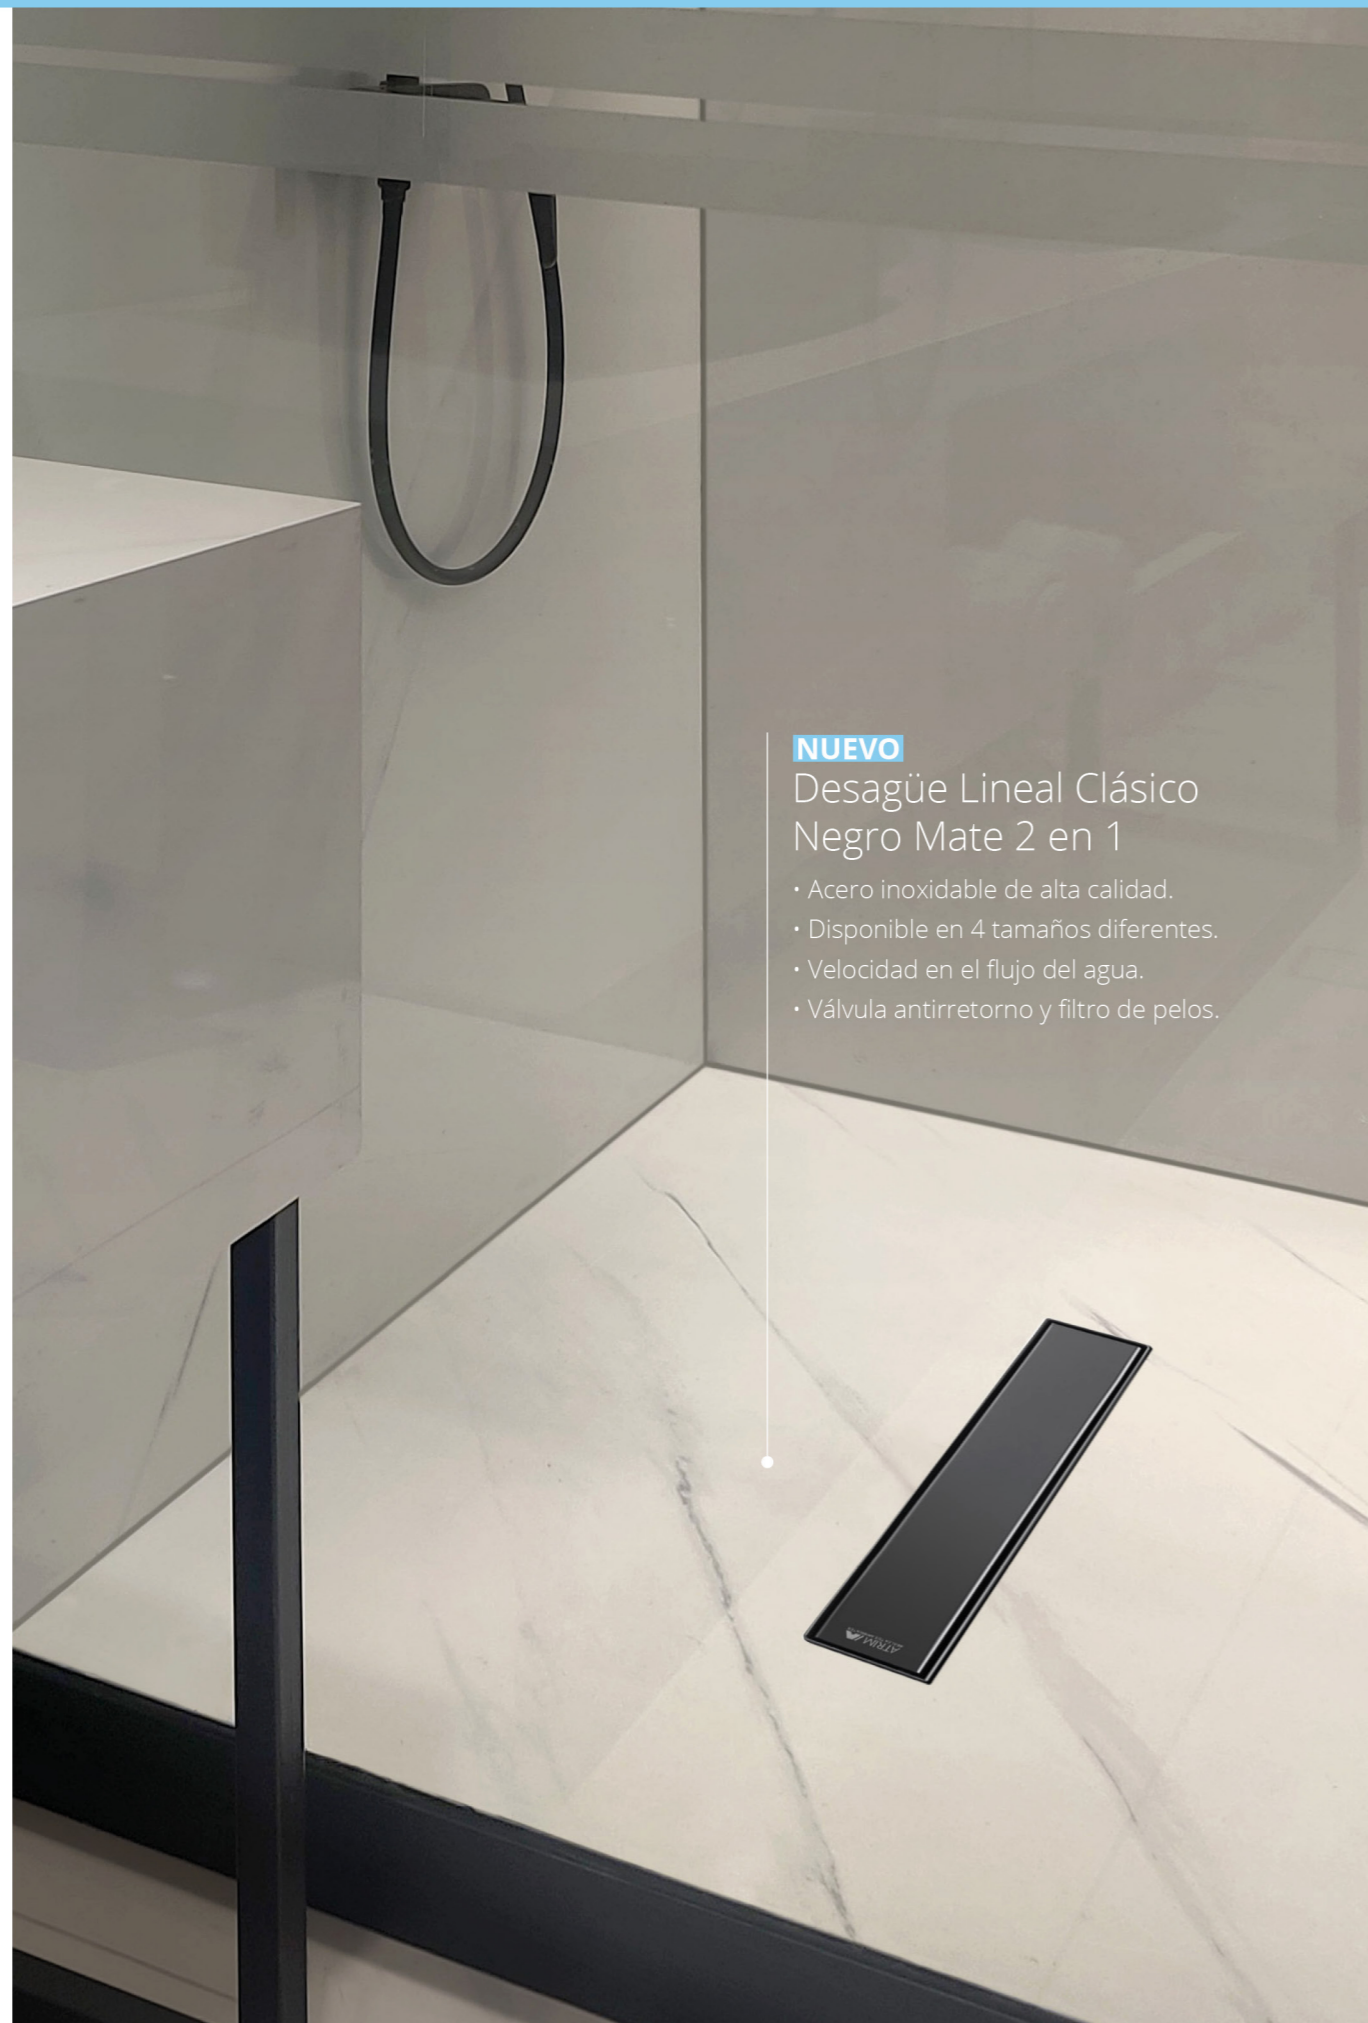

NUEVO

Desagüe Lineal Clásico Negro Mate 2 en 1

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Disponible en 4 tamaños diferentes.
- Velocidad en el flujo del agua.
- Válvula antirretorno y filtro de pelos.

AQUA SERIES - acero inoxidable AISI 304

Incorporamos soluciones de diseño que mejoran su capacidad de evacuación y facilitan la instalación.

Nuestra innovadora línea de desagües cuenta con un sistema de drenaje eficiente que garantiza el flujo constante de agua y es resistente a la corrosión. Facilitan la colocación de porcelanatos generando un declive del piso hacia una línea recta evitando cortes de cerámica en diagonal.

La serie Aqua presenta tres modelos: Los desagües lineales rediseñados con tecnología de drenaje optimizada, Cuadrado 2 en 1 y Triangular.

El nuevo desagüe Lineal negro mate aporta un acabado sofisticado, expresión cromática de elegancia y minimalismo.

La colección ofrece gran variedad de tamaños (30, 60, 70 y 90 cm) y la fabricación a medida desde 1 metro hasta 1,80 m que se adaptan a las necesidades de todos los proyectos.



Fabricado en acero inox. 304



Caída formato diamante



Durabilidad y resistencia



5 años de garantía



Fácil de instalar




Fácil de limpiar

Tapas

CLÁSICO MATE 2 EN 1

Tapa reversible que permite elegir entre el acabado acero inoxidable o la colocación de pieza cerámica (no incluida).
Espesor 1 mm

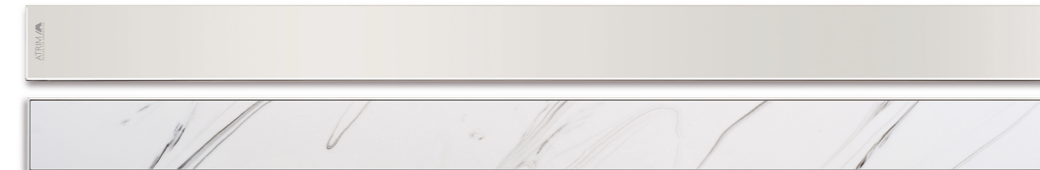

CLÁSICO BRILLANTE

Cerrado con ranuras laterales.
Espesor 1 mm



DIAGONAL MATE

Patrones de líneas perforadas.
Espesor 1 mm



INCA BRILLANTE

Patrones de líneas perforadas.
Espesor 1 mm




INCA MATE

Patrones de líneas perforadas.
Espesor 1 mm



CLÁSICO NEGRO MATE 2 EN 1

Tapa reversible que permite elegir entre el acabado negro o la colocación de pieza cerámica (no incluida).
Espesor 1 mm





NUEVO

Desagüe Lineal Clásico Mate 2 en 1

- Acero inoxidable de alta calidad.
- Disponible en 4 tamaños diferentes.
- Velocidad en el flujo del agua.
- Válvula antirretorno y filtro de pelos.

AQUA SERIES - DESAGÜES LINEALES DE ACERO INOXIDABLE



FUNCIONALIDAD OPTIMIZADA - DESAGÜE LINEAL DE 90, 70, 60 Y 30 cm

Fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304 doble esmerilado. El desagote vertical inferior en forma de diamante está diseñado para obtener mayor capacidad de drenaje. Su conducto perimetral y la inclinación en las cuatro caras evita acumulaciones de agua y partículas no deseadas. El sellado hermético mantiene el entorno limpio y fresco evitando la propagación de malos olores. Incorpora un filtro especial que evita el enredo de cabello y residuos. Se puede instalar en cualquier parte de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos.

- Cuerpo con caída en forma de diamante para un mejor drenaje del agua.
- Adaptable a cañerías de 40 y 50 mm.
- Pies regulables en altura que aseguran la nivelación exacta y el ajuste.
- Válvula antirretorno y filtro de pelos de fácil remoción para su limpieza.
- Flujo de desagüe: 30 litros por minuto.
- Instalación sencilla: se coloca junto a la construcción de la carpeta.
- Montaje sin necesidad de taladrar y atornillar.
- Perdurable en el tiempo, no se oxida.
- Es compatible con el sifón 360° Atrim (externo)

Tamaños disponibles:

- 90 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.
- 70 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.
- 60 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.
- 30 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.



Fabricación a medida desde 1,00 m hasta 1,80 m en el modelo Clásico Mate 2 en 1. Cantidad mínima: 10 unidades. 30 días hábiles confirmada la orden.

TAPAS:

- INCA BRILLANTE***: patrones de líneas perforados.
- CLÁSICO BRILLANTE***: tapa plena con acabado de acero inoxidable brillante.
- DIAGONAL MATE***: patrones de líneas perforadas en diagonal.
- INCA MATE**: patrones de líneas perforados.
- CLÁSICO MATE 2 EN 1**: tapa reversible que permite elegir entre el acabado de acero inoxidable o la colocación de pieza cerámica (No incluida).

(*) Disponible para desagües de 70 cm.



Mira el video de instalación disponible en nuestro canal ATRIM GLOBAL



AQUA SERIES - DESAGÜE LINEAL NEGRO



90 cm

70 cm

60 cm

30 cm

INNOVACIÓN Y DISEÑO ESTÉTICO - DESAGÜE LINEAL NEGRO DE 90, 70, 60 Y 30 cm

Los nuevos desagües lineales negros combinan innovación funcional y la elegancia del diseño. Fabricados en acero inoxidable AISI 304 revestido con pintura poliéster de alta calidad, que asegura un aspecto mate y color duradero. 1 mm de espesor.

El desagote vertical inferior en forma de diamante e inclinación en las cuatro caras permite una mayor capacidad de drenaje, evitando acumulaciones de agua y partículas no deseadas.

A través de un proceso de termoendurecido, la durabilidad del desagüe es superior: más resistente a la corrosión, oxidación y a los productos químicos.

- Cuerpo con caída en forma de diamante para un mejor drenaje del agua.
- Desagote vertical inferior fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Adaptable a cañerías de 40 y 50 mm.
- Pies regulables en altura que aseguran la nivelación exacta y el ajuste.
- Válvula antirretorno y filtro de pelos que limita el paso de olores del sistema cloacal y es de fácil remoción para su limpieza.
- Flujo de desagüe: 30 litros por minuto.
- Instalación sencilla: se coloca junto a la construcción de la carpeta.
- Montaje sin necesidad de taladrar y atornillar.
- Es compatible con el sifón 360° Atrim (externo).

Tamaños disponibles:

- 90 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.
- 70 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.
- 60 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.
- 30 cm largo x 7 cm ancho x 7,4 cm profundidad.

Fabricación a medida desde 1,00 m hasta 1,80 m.

Cantidad mínima: 10 unidades. 30 días hábiles confirmada la orden.

TAPAS:

CLÁSICO NEGRO MATE 2 en 1: Tapa reversible que permite elegir entre el acabado negro mate o la colocación de pieza cerámica (no incluida).



Mira el video de instalación disponible en nuestro canal ATRIM GLOBAL
[YouTube](#)

SIFÓN 360°

PARA DESAGÜES LINEALES AQUA SERIES Con adaptador de salida Ø40/50 mm (Ø1.6"/Ø2")

Sifón con cuerpo de polipropileno y salida horizontal. La conexión con el desagüe asegura la estanqueidad del sistema y permite rotar el sifón 360°.

Se recomienda para conexión a cañerías de sistema de desagote de baños.

- Cuerpo de polipropileno sellado con salida de Ø40 mm.
- Cuello de goma con entrada Ø 50 mm (Ø2").
- Adaptador de salida Ø40/50 mm (Ø1,6"/Ø2").
- Versatilidad de giro 360°.
- Permite conectarse a las tuberías sin necesidad de la pileta de patio.
- Diseñado para retener malos olores e impedir el paso de pequeños insectos optimizando el espacio necesario para la instalación.

Tamaño disponible:

5 cm largo x 30 cm ancho x 10 cm profundidad.



Mira el video de instalación disponible en nuestro canal ATRIM GLOBAL
[YouTube](#)



AQUA SERIES - DESAGÜE CUADRADO



CUADRADO 2 EN 1

Desagüe cuadrado de acero inoxidable AISI 304 que se adapta al grosor del revestimiento garantizando el desagote correcto del agua. Ofrece dos opciones de tapas en un único producto: Clásica, con un acabado esmerilado y Ceramic, cuyo lado posterior es hueco y permite insertar el porcellanato. El drenaje vertical garantiza un gran caudal de descarga y minimiza el riesgo de desbordamiento del agua.

- Flujo de desagüe: 25 litros por minuto.

Tamaños disponibles:

10 cm largo x 10 cm ancho x 7 cm profundidad.
15 cm largo x 15 cm ancho x 7 cm profundidad.

Set incluye:

- Tapa removible.
- Filtro de pelos metálico.
- Llave para extracción de tapa.
- Sujetadores de tapa plásticos.

AQUA SERIES - DESAGÜE TRIANGULAR



TRIANGULAR

Desagüe apto para la instalación sencilla en las esquinas de la ducha. Es una alternativa ideal para crear una superficie uniforme, precisa, resistente y segura. Presenta un filtro interno extraíble que facilita la limpieza diaria.

- Flujo de desagüe: 25 litros por minuto.
- Perdurable en el tiempo, no se oxida.
- Excelente resistencia térmica y a la compresión. Apto para silla de ruedas.

Tamaño disponible:

35 cm x 25 cm x 25 cm x 7,5 cm profundidad.

Set incluye:

- Tapa.
- Filtro y sifón extraíble.
- Rosca y conector.
- Llave para extracción de tapa.

TAPAS:

Inca y Ceramic



Desagüe RIO Lineal Clásico Mate

- Disponible en 45 y 60 cm.
- Dos diseños de tapas.
- Sifón extraíble de ABS.

RIO SERIES - ABS + acero inoxidable AISI 304

Desagües lineales con cuerpo de polímero ABS y tapa de acero inoxidable AISI 304.

Drenan de manera óptima el agua de la ducha y a diferencia de otros productos, este material y sus posibles conexiones no filtran productos químicos nocivos. El sifón built-in puede ser retirado para una fácil limpieza.

Alta resistencia a la tracción y compresión. Gran durabilidad.

Disponibles en dos medidas de desagües y dos diseños de tapas que combinan perfectamente con el piso de cualquier baño.

La superficie antideslizante ofrece un diseño uniforme y garantiza más resistencia y seguridad.



Fabricado en
acero inox. 304



Cuerpo de
polímero ABS



Durabilidad
y resistencia



5 años de garantía



Fácil de instalar



Antinsectos




Fácil de limpiar

Tapas

CLÁSICO MATE

Cerrado con ranuras laterales.
Espesor 0,8 mm



ONDA MATE

Patrones de ondas perforadas
en diagonal.
Espesor 0,8 mm



RIO SERIES - DESAGÜE LINEAL



CLÁSICO

Garantiza gran resistencia estructural y una instalación hermética al agua. Cuenta con dos bocas de salida: inferior y lateral para un drenaje correcto. Brinda una experiencia superior gracias a su filtro de pelos y sifón built-in que puede ser retirado para una fácil limpieza.

- Acabado mate
- Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.
- Caudal: hasta 25 L/min

Tamaños disponibles:

45 cm largo x 6,8 cm ancho x 9,7 cm profundidad.
60 cm largo x 6,8 cm ancho x 9,7 cm profundidad.

Set incluye:

- Desagüe de ABS.
- Tapa de acero inoxidable AISI 304.
- Sifón extraíble de ABS.
- Llave para extracción de tapa.



RIO SERIES - DESAGÜE LINEAL



ONDA

Desagüe lineal de alta dureza y gran durabilidad. Sus orificios de salida -inferior y lateral- aseguran la evacuación del agua e impide filtraciones. La superficie en forma de ola es un detalle decorativo que aporta diseño a los espacios del baño.

- Acabado mate
- Alta resistencia a la corrosión y aspecto visual inalterable.
- Caudal: hasta 25 L/min

Tamaños disponibles:

45 cm largo x 6,8 cm ancho x 9,7 cm profundidad.
60 cm largo x 6,8 cm ancho x 9,7 cm profundidad.


Set incluye:

- Desagüe de ABS.
- Tapa de acero inoxidable AISI 304.
- Sifón extraíble de ABS.
- Llave para extracción de tapa.



INSTALACIÓN


AQUA Series - Desagüe Lineal

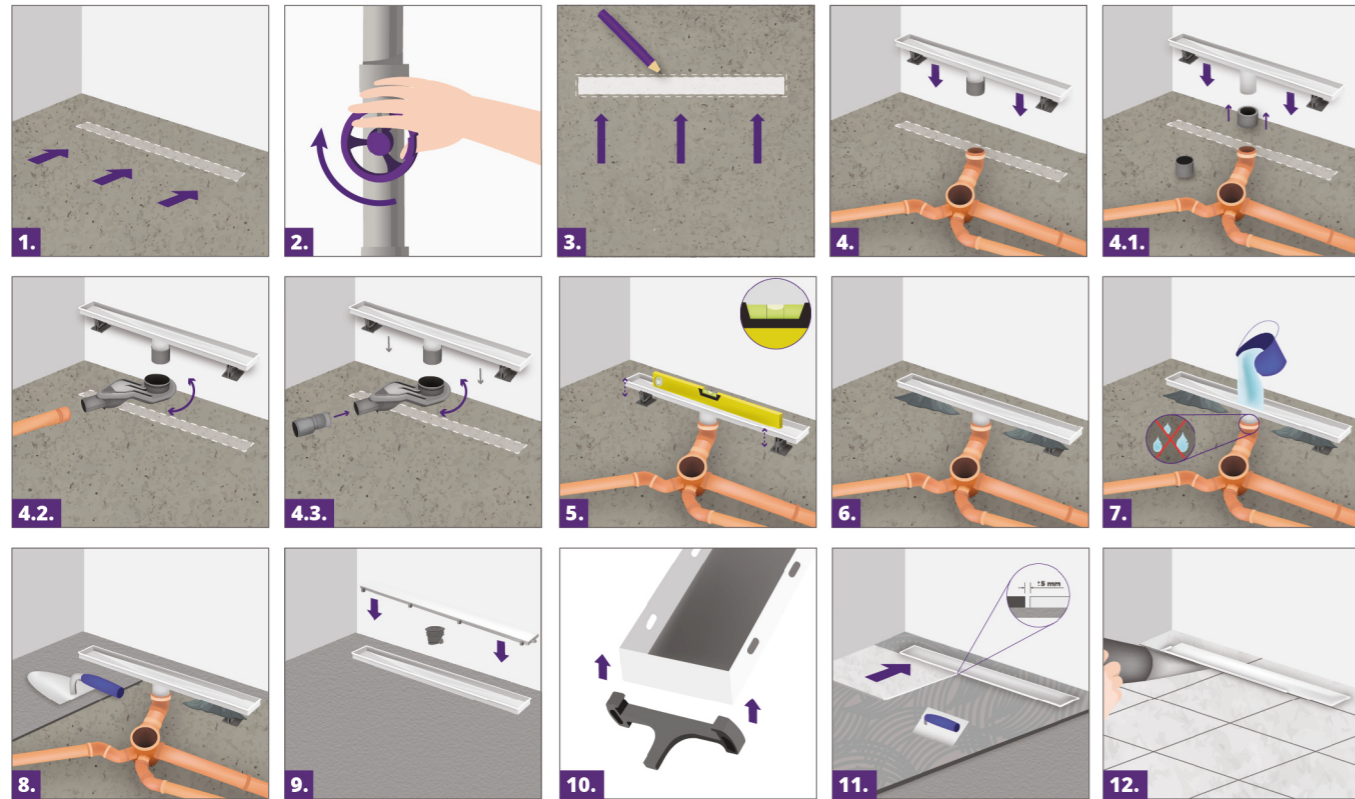

1. Determina el lugar donde será instalado el desagüe Lineal Aqua. La posición en el box de ducha puede ser en el sector posterior, al frente o en el centro.
2. Cierra la abertura de evacuación del desagüe antes de su montaje para evitar que la suciedad producida durante las obras se introduzca en el conducto.
3. Presenta el desagüe y marca el contorno en la superficie donde realizarás la instalación. Retira y deja en un lugar seguro la tapa para evitar posibles daños o rayaduras. La profundidad mínima de la canaleta debería ser de 80 mm.
4. Conecta el caño de salida de la base del desagüe con el caño de desagote de la ducha; se recomienda sellar con silicona neutra para evitar filtraciones. El desagüe se entrega con el adaptador de 40 mm insertado.
- 4.1. Reemplaza el adaptador de 40 mm por el de 50 mm en caso de tener cañería de ese diámetro o al utilizar el sifón 360° ATRIM.
- 4.2. Conecta el caño de salida del desagüe en el cuello de goma del sifón ATRIM. Rótalo hasta la posición de instalación y conéctalo con la cañería de desagote. La altura del desagüe con el sifón incluido varía entre 10 y 12 cm.
- 4.3. Para la instalación de cañería de 50 mm, utiliza el adaptador 40/50 mm en la salida del sifón. De lo contrario, si la cañería de desagote del hogar es de 40 mm, no colocar el acople de salida del sifón.
5. Utiliza la cinta bi-faz de las patas regulables para fijarlas al desagüe. Preséntalo, regula la altura y verifica un buen apoyo en el suelo guiándote de la regla nivel.
6. Vierte la mezcla de mortero debajo de la base del desagüe para dar soporte y fijar la nivelación.
7. Realiza una prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifica que el drenaje fluya.
8. Extiende la mezcla de concreto hasta llegar a la base del desagüe, creando una inclinación de mínimo 2% por metro lineal en dirección a donde se instalará. Si deseas, coloca una membrana impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante.
9. Inserta la válvula antirretorno con filtro de pelos y luego la tapa del desagüe.
10. En caso de contar con un modelo 2 en 1, elige entre la tapa lisa o puedes invertirla y colocar en su interior el cerámico. Para ello, retira los sujetadores plásticos de la tapa utilizando la llave y colócalos en el lado opuesto de la misma; asegúrate que queden fijados correctamente. Para instalar el revestimiento, aplica una capa de mortero dentro del marco de la tapa para que el cerámico quede al ras.
11. Coloca los cerámicos dejando 5 mm de junta con el borde del desagüe. Para garantizar el flujo correcto, los cerámicos deberán ubicarse a una altura mayor de 1 mm que la parte superior del desagüe. La instalación puede realizarse con revestimientos de hasta 16 mm de altura. Los cantos de los porcellanatos deben quedar biselados. El sellado entre el suelo y el revestimiento debe ser elástico e impermeable.
12. Aplica sellador de silicona en el perímetro del desagüe, cubriendo bien la junta. Sella la unión entre éste y el suelo con silicona impermeable. Evita circular fluidos (cloros, ácidos y sales en grandes concentraciones) que puedan dañar el producto.


INSTALACIÓN

AQUA Series - Desagüe Cuadrado

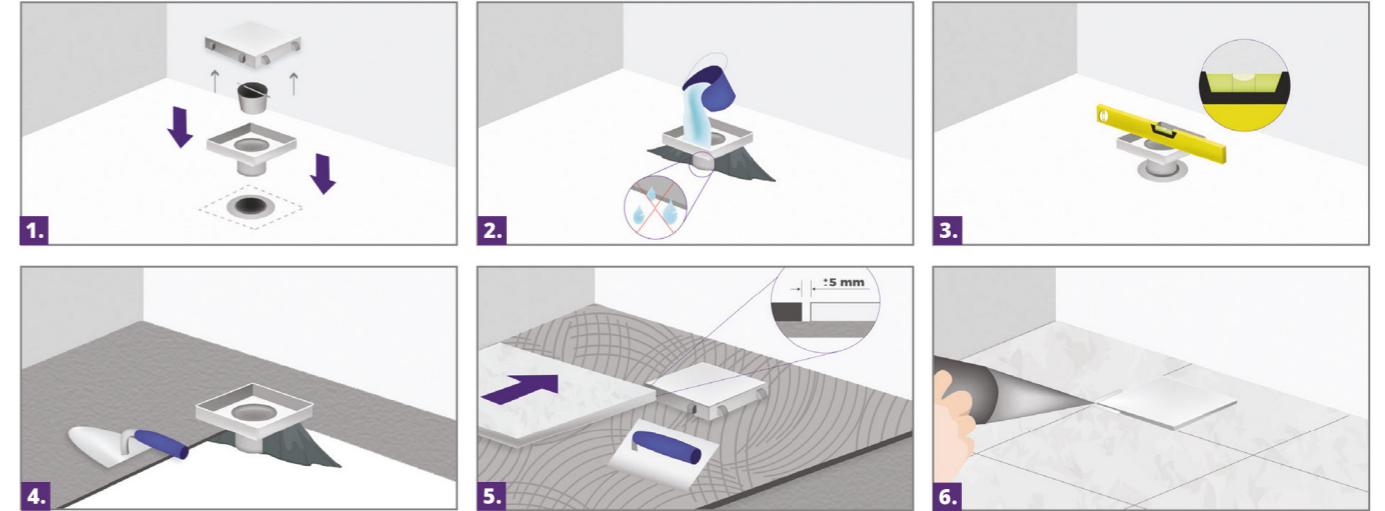

1. Determina el lugar donde será instalado el desagüe cuadrado. La posición en el box de ducha puede ser en el sector posterior, al frente o en el centro. Conecta el tubo de salida de la base del desagüe con el tubo de desagüe de la ducha, sellando con la silicona impermeable.
2. Realiza una prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifica que el drenaje fluya.
3. Presenta el desagüe nivelado en todas las direcciones guiándote de la regla nivel.
4. Extiende la mezcla de concreto hasta llegar al borde inferior de las alas laterales del desagüe creando una inclinación de mínimo 2% por metro lineal, en dirección a donde se instalará. Si deseas, instala una membrana impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante.
5. Coloca los cerámicos dejando +/- 5 mm de junta con el borde de la canaleta. Para garantizar el flujo correcto del desagüe, los cerámicos deberán ubicarse a una altura de 1 mm mayor que la parte superior del desagüe. La instalación puede realizarse con cerámicos de hasta 12 mm de altura. Los cantos de los porcellanatos deben quedar biselados. El sellado entre el suelo y el revestimiento debe ser elástico e impermeable.
6. Aplica sellador de silicona en el perímetro del desagüe, cubriendo bien la junta, para asegurar una correcta fijación e impermeabilización.


AQUA Series - Desagüe Triangular

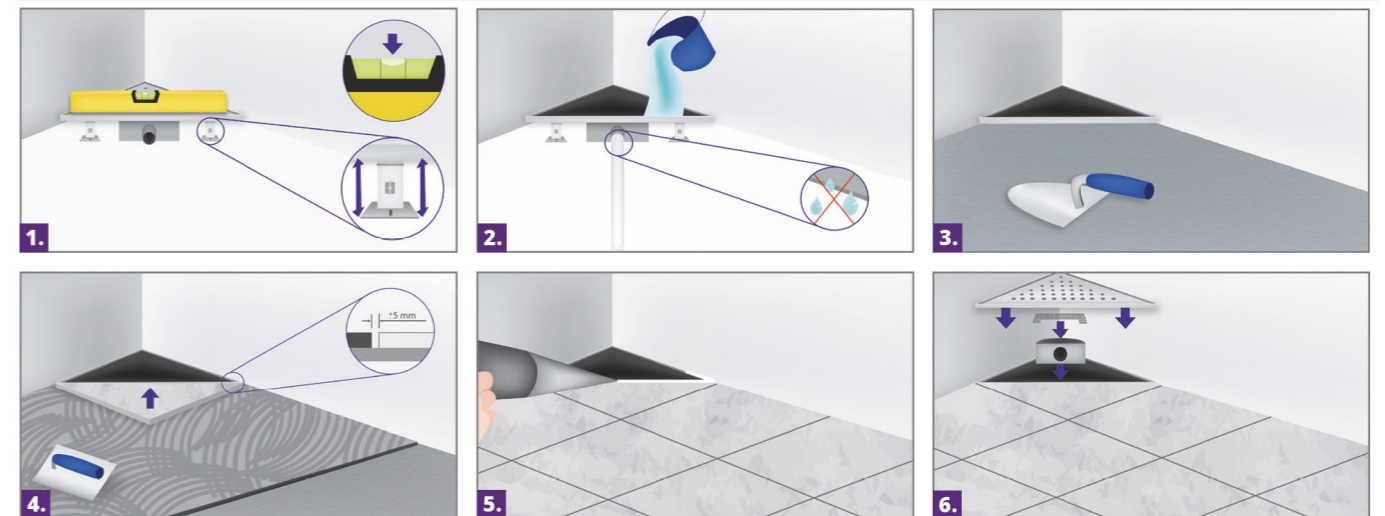

1. Presenta el desagüe y comprueba que quede nivelado ayudándote con el pie ajustable.
2. Conecta el desagüe a la cañería presionando la pieza de reducción (40DM) sobre el conector. Utiliza sellador del lado del desagüe de 50 DM conectando a la cañería.
3. Rellena la carpeta hasta el nivel de las pestañas salientes y verifica que exista una mínima inclinación hacia el desagüe.
4. Utiliza pegamento impermeable y coloca cerámicos dejando +/- 5 mm de junta con el borde de la canaleta.
5. Aplica sellador de silicona en el perímetro de la junta.
6. Remueve los residuos que se encuentren en la canaleta. Coloca el sifón y la rejilla plástica. Retira el film protector y coloca la tapa.

INSTALACIÓN

RIO Series

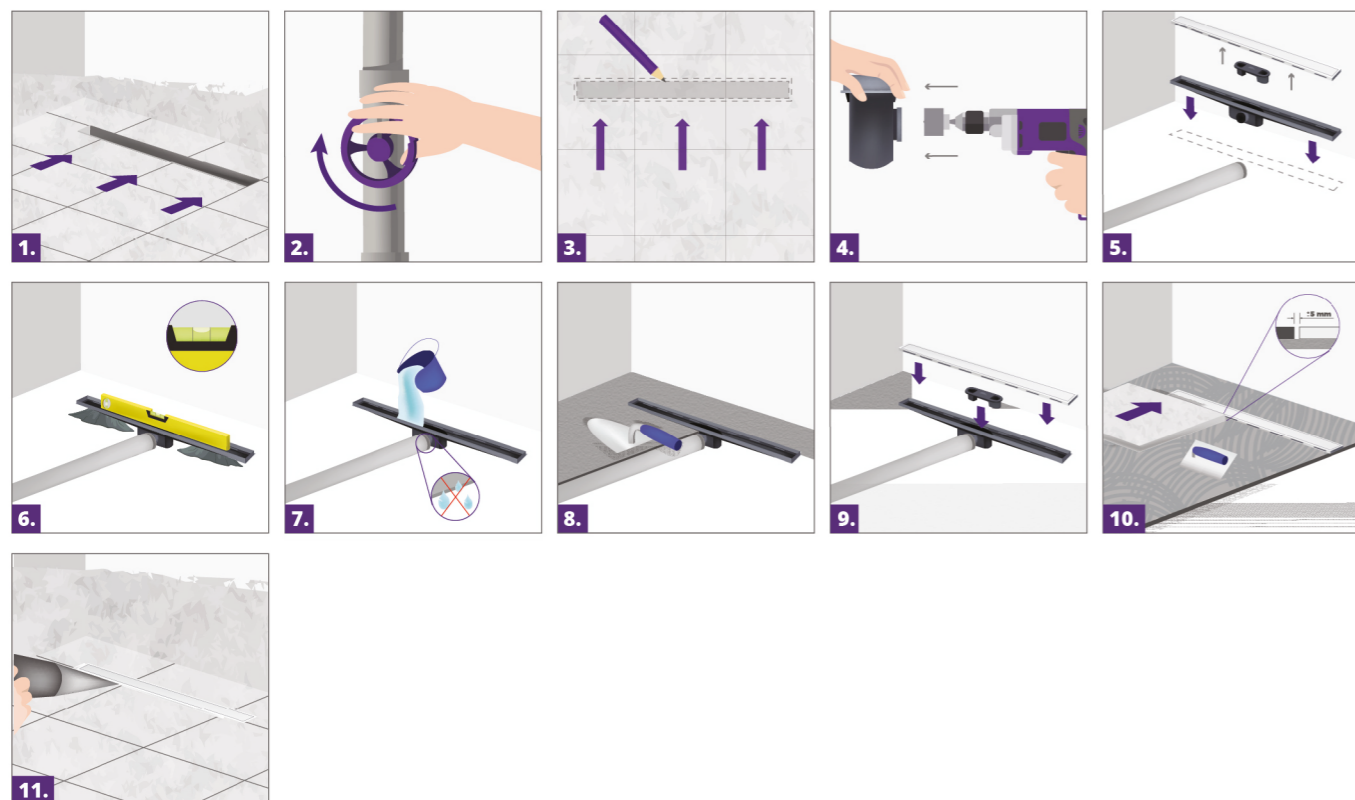

1. Determina el lugar donde será instalado el desagüe lineal. La posición en el box de ducha puede ser en el sector posterior, al frente o en el centro.
2. Cierra la abertura de evacuación del circuito de desagües antes de su montaje, para evitar que la suciedad producida durante las obras se introduzca en el conducto.
3. Presenta la canaleta y marca el contorno del desagüe en la superficie donde harás la instalación. La profundidad de la canaleta es de 3-3/8" (85 mm).
4. Realiza el orificio en la boca de salida correspondiente con una mecha copa de 1-3/8 o 1-7/16" (35 mm).
5. Conecta los caños de la red de desagüe al desagüe lineal utilizando pegamento en la conexión.
6. Vierte la mezcla de mortero en la parte inferior de la base del desagüe para dar soporte y asegurar la nivelación.
7. Realiza una prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta y verifica que el drenaje fluya.
8. Extiende la mezcla de concreto hasta llegar al borde inferior de la base del desagüe creando una inclinación de mínimo 2% por metro lineal, en dirección a donde se instalará el desagüe. Si deseas, instala una membrana impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante.
9. Coloca el sifón interno y la tapa del desagüe.
10. Instala los cerámicos dejando +/- 1/4" (5 mm) de junta con el borde de la canaleta. Para garantizar el flujo correcto del desagüe, los cerámicos deberán ubicarse a una altura de 1 mm mayor que la parte superior del desagüe. La instalación puede realizarse con cerámicos de hasta 3/8" de altura (9 mm). El sellado entre el suelo y el revestimiento debe ser elástico e impermeable.
11. Aplica sellador de silicona en el perímetro del desagüe, cubriendo bien la junta, para asegurar una correcta fijación e impermeabilización.

CÓDIGOS

AQUA Series - acero inoxidable AISI 304

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (Largo/ Ancho/ Profundidad)
DA300T01	Desagüe Lineal Inca Mate	30 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA300T02	Desagüe Lineal Clásico Mate 2 en 1	30 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA300T08	Desagüe Lineal Clásico Negro Mate 2 en 1	30 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA600T01	Desagüe Lineal Inca Mate	60 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA600T02	Desagüe Lineal Clásico Mate 2 en 1	60 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA600T08	Desagüe Lineal Clásico Negro Mate 2 en 1	60 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA700T01	Desagüe Lineal Inca Mate	70 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA700T02	Desagüe Lineal Clásico Mate 2 en 1	70 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA700T04	Desagüe Lineal Clásico Brillante	70 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA700T05	Desagüe Lineal Diagonal Mate	70 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA700T06	Desagüe Lineal Inca Brillante	70 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA700T08	Desagüe Lineal Clásico Negro Mate 2 en 1	70 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA900T01	Desagüe Lineal Inca Mate	90 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA900T02	Desagüe Lineal Clásico Mate 2 en 1	90 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA900T08	Desagüe Lineal Clásico Negro Mate 2 en 1	90 cm x 7 cm x 7,4 cm
DA0000T02	Desagüe Lineal Clásico Mate 2 en 1	Fabricación a medida desde 1,00 m hasta 1,80 m
DA0000T08	Desagüe Lineal Clásico Negro Mate 2 en 1	Fabricación a medida desde 1,00 m hasta 1,80 m
DCNG100T08	Desague Cuadrado 2 en 1	10 cm x 10 cm x 7 cm
DCNG150T08	Desague Cuadrado 2 en 1	15 cm x 15 cm x 7 cm
DT250T01	Desague Triangular Inca Mate	35 cm x 25 cm x 25 cm x 9 cm
DT250T03	Desagüe Triangular Ceramic	35 cm x 25 cm x 25 cm x 9 cm
5305	Sifón 360° con acople	5 cm x 30 cm x 10 cm

RIO Series - ABS + acero inoxidable AISI 304

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA (Largo/ Ancho/ Profundidad)
DPP450T02SA	Desagüe Lineal Clásico Mate	45 cm x 6,8 cm x 9,7 cm
DPP450T07SA	Desagüe Lineal Onda Mate	45 cm x 6,8 cm x 9,7 cm
DPP600T02SA	Desagüe Lineal Clásico Mate	60 cm x 6,8 cm x 9,7 cm
DPP600T07SA	Desagüe Lineal Onda Mate	60 cm x 6,8 cm x 9,7 cm



Fabricado en acero inox. 304



Cuerpo de polímero ABS



Durabilidad y resistencia



5 años de garantía



Fácil de instalar



Antinsectos



Fácil de limpiar



Desagüe RIO
Lineal Clásico Mate

- Disponible en 45 y 60 cm.
- Dos diseños de tapas.
- Sifón extraíble de ABS.

ATRIM 
REALZA TUS AMBIENTES

PROPIEDAD INTELECTUAL Y USO DE IMÁGENES

Las imágenes, fotografías, así como la información y los contenidos son representativas y propiedad de Atrim Global. El uso no autorizado de estas imágenes constituye una violación de las leyes intelectuales y los derechos de autor. No se permite, ni total ni parcialmente la reproducción, publicación, distribución, difusión, modificación, ni demás derechos reconocidos legalmente a su titular, sin el permiso previo y por escrito.

La empresa se reserva el derecho de modificar, mejorar o revocar materiales, productos o diseños.

La empresa no se responsabiliza de posibles errores de impresión que puedan aparecer en este catálogo.



ARGENTINA
0810 222 8746 (ATRIM)
ventasatrim@atrimglobal.com

URUGUAY / PARAGUAY / BOLIVIA
+54 11 2821 8900
ventas@atrimglobal.com

www.atrimglobal.com



MKTG-133 | 07-2023

